

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ ДЛЯ VOLTA DIO24



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	2
2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	3

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Цифровой мультикор VOLTA DIO24.
- ПК.
- Маршрутизатор/коммутатор.
- Патч-корд (2 шт.)
- Установщик/файлы прошивки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Способ № 1



- Подключите ПК и DIO24 патч-кордами к маршрутизатору / коммутатору.

Способ № 2



- Подключите ПК и DIO24 патч-кордами к маршрутизатору / коммутатору.


- Подключите ПК к сети WiFi.

2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ


1). Извлеките файлы архива. Откройте папку и запустите установщик **Firmware update tool**.

	lib	20.07.2026 15:33	Папка с файлами	
	DIO24 Firmware Utility(PC) User Manual_...	31.03.2022 6:14	PDF Document	419 КБ
	Firmware Release(EN)	28.03.2025 8:55	Документ Micros...	14 КБ
	Firmware update tool Release(EN)	15.07.2026 3:27	Документ Micros...	11 КБ
	Firmware update tool	15.07.2026 3:22	Приложение	1 554 КБ
	MahApps.Metro.dll	13.04.2017 16:21	Расширение при...	1 120 КБ
	Multiple NIC Lib.dll	17.09.2019 11:34	Расширение при...	7 КБ
	Setting	15.07.2026 11:01	Параметры конф...	1 КБ
	System.Windows.Interactivity.dll	13.04.2017 16:21	Расширение при...	55 КБ
	Update Tool.exe.config	16.07.2019 3:01	Файл "CONFIG"	1 КБ
	Update Tool.pdb	02.04.2022 5:21	Файл "PDB"	170 КБ

2. Выберите сетевой интерфейс (Ethernet).

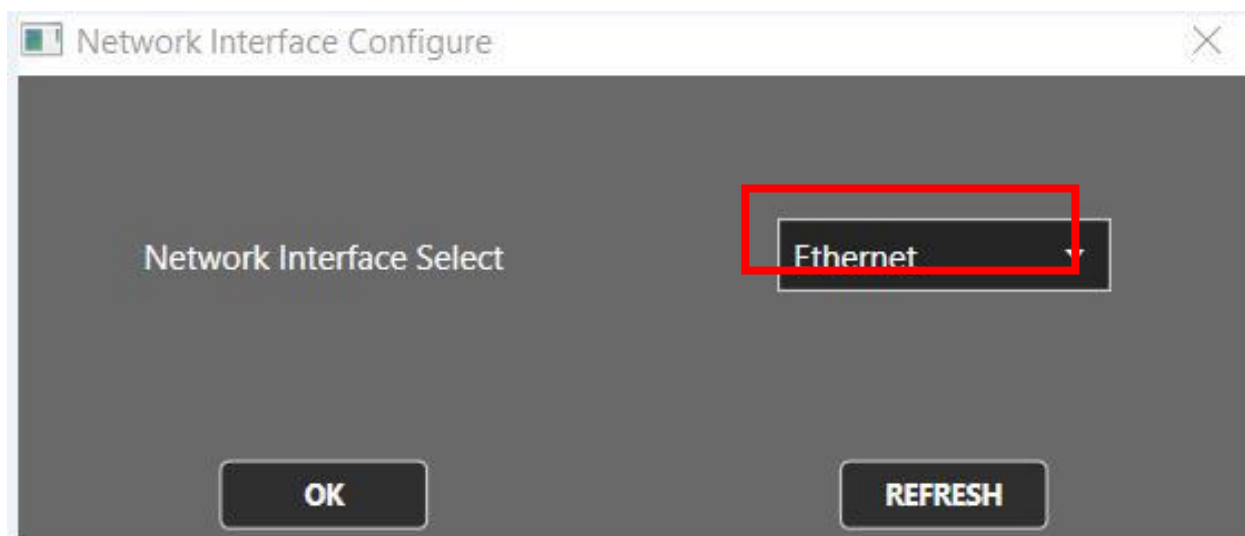

3. Нажмите на кнопку **Scan** для поиска цифрового мультикора. Выберите **DIO 24** в списке и нажмите на кнопку **Update**.

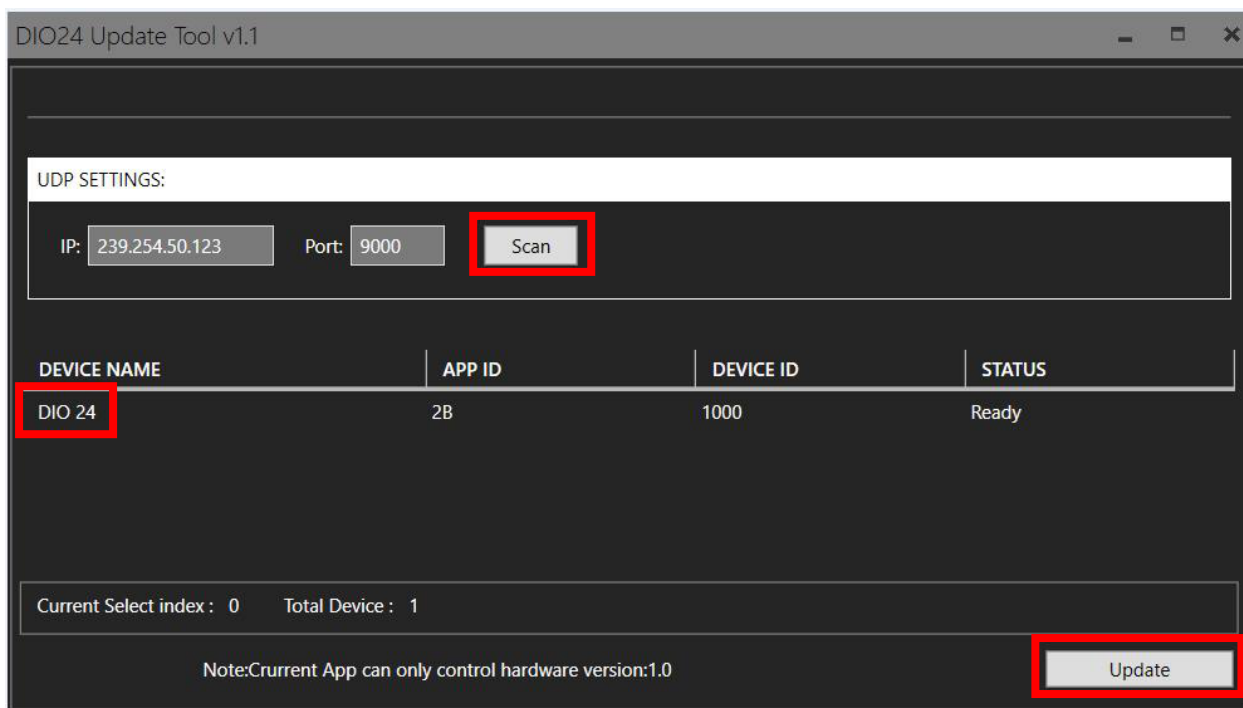

DIO24 Update Tool v1.1

UDP SETTINGS:


IP: 239.254.50.123 Port: 9000 **Scan**

DEVICE NAME	APP ID	DEVICE ID	STATUS
DIO 24	2B	1000	Ready

Current Select index : 0 Total Device : 1

Note:Current App can only control hardware version:1.0 **Update**

4. После того, как файл **DS MCU lib** успешно загрузился, нажмите на кнопку **Begin Program**.

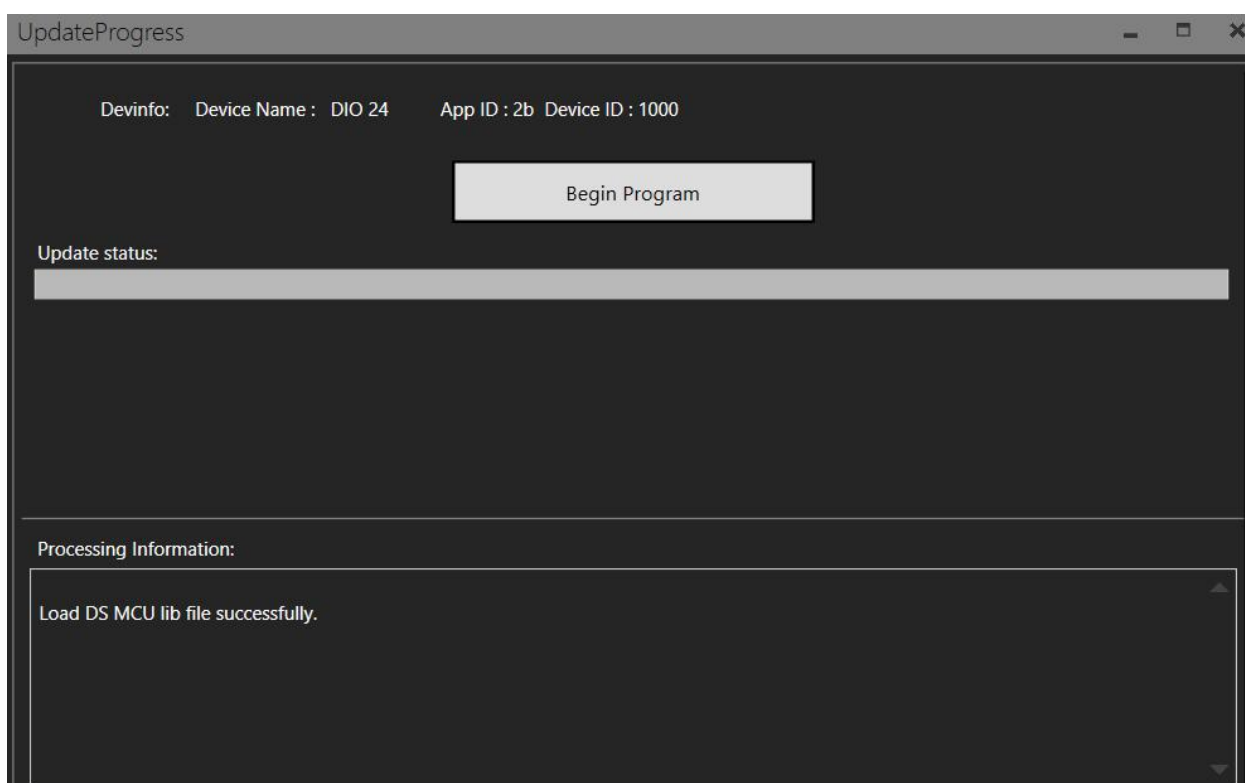

UpdateProgress

Devinfo: Device Name : DIO 24 App ID : 2b Device ID : 1000


Begin Program

Update status:


Processing Information:

Load DS MCU lib file successfully.


5. Для обновления прошивки нажмите на кнопку **Yes**.

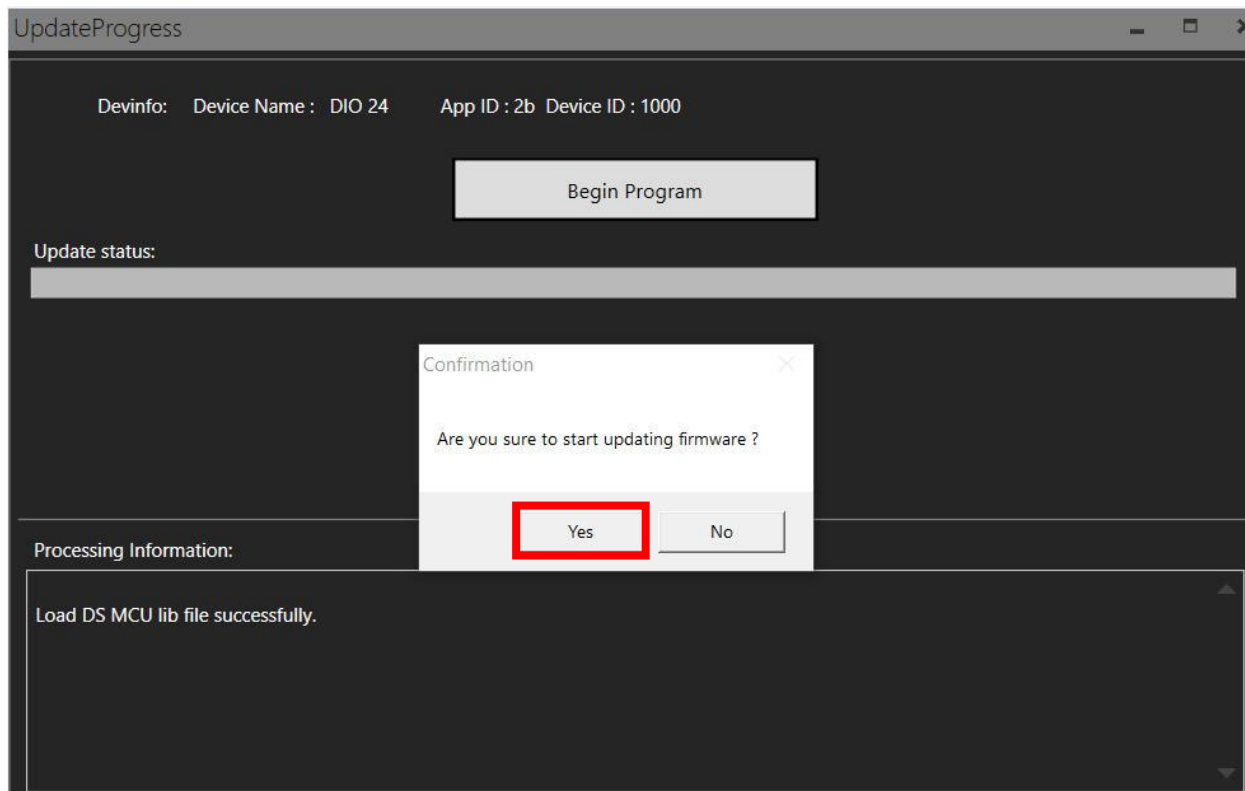

6. Автоматическое обновление.

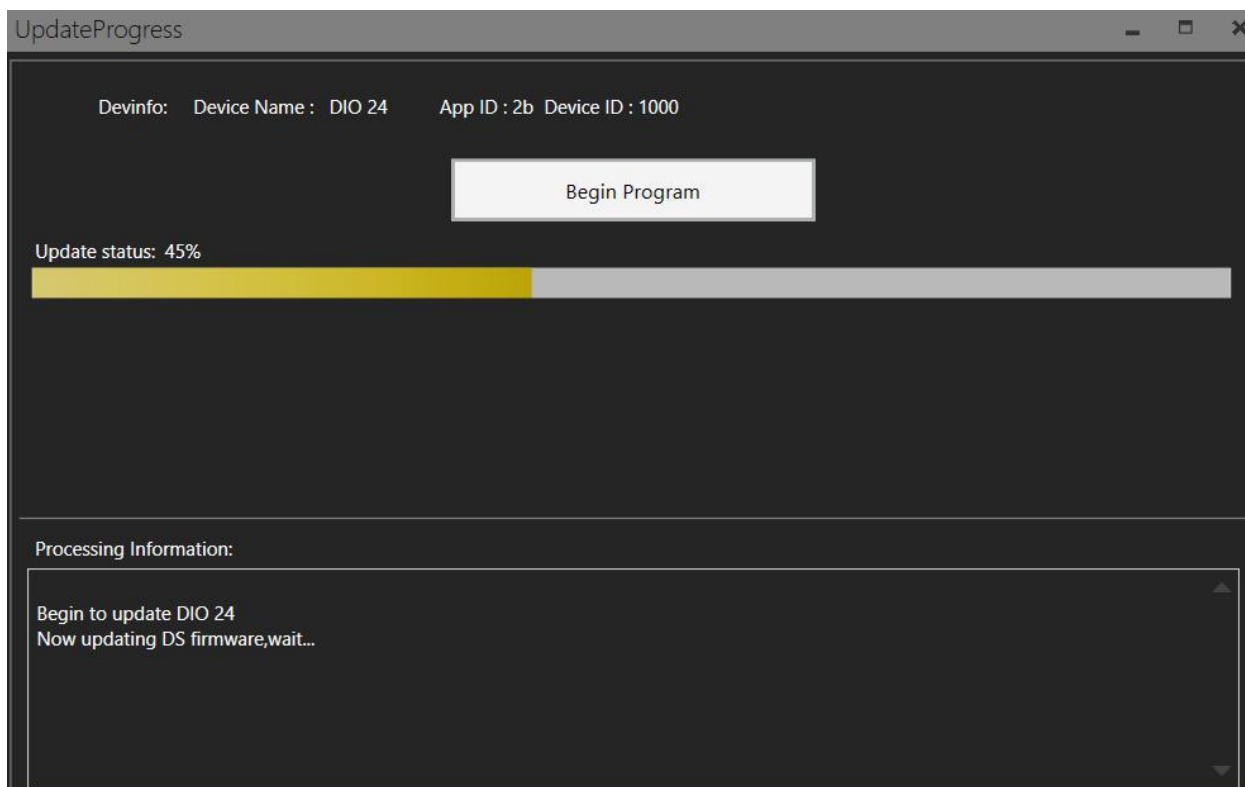

7. После окончания установки обновления нажмите **ОК**. Необходимо дождаться перезагрузки устройства. Состояние до перезагрузки указывается в секундах.

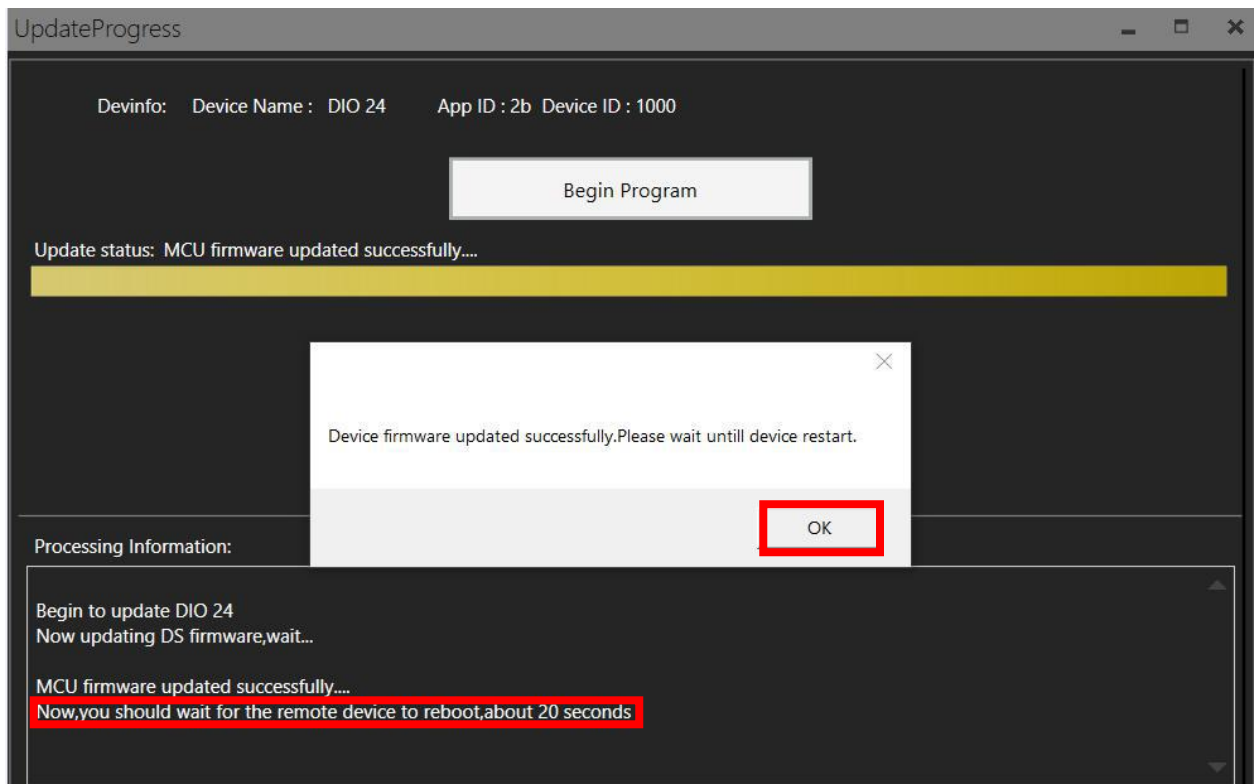

8. После перезагрузки устройства вы можете закрыть ПО для установки обновления.